

# Aufsitz-Kehrsaugmaschinen Otto



Seitenbesenabsaugung


Die Otto Modelle mit hydraulischer Hochentleerung sind genauso zuverlässig wie die großen Sitzmaschinen.

Der Bediener hat durch die vordere Sitzposition eine optimale Sicht auch bei beengten Kehrflächen. Die Bedienung der leichtgängigen Lenkung über das angetriebene Vorderrad entspricht dem gewohnten PKW-Lenkverhalten. Im Gegensatz zu Hecklenkern besteht beim Wegfahren von Hindernissen keine Gefahr von Beschädigungen.

Das robuste Fahrgestell ist aus verstärktem Stahl und die zurückfedernden Seitenbesen schützen die Maschine vor Schäden.

Durch die kompakten Maße kann eine bestmögliche Manövrierfähigkeit und ein kleiner Wenderadius erreicht werden.

Testen Sie die Otto unter schwierigen Arbeitsbedingungen und entdecken Sie ihren großen Wert.

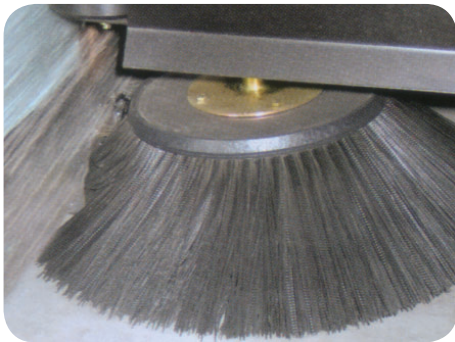

Pendelnder Seitenbesenarm weicht Hindernissen aus



Optionaler on-board Staubsauger

Abbildungen können optionales Zubehör zeigen.

		Otto E Top	Otto DL Top	Otto H Top
Max. theor. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	7800 <sup>1</sup>	10400 <sup>1</sup>	10400 <sup>1</sup>
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	cm	76	76	76
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	cm	108/130	108/130	108/130
Schmutzbehälter	l	130	130	130
Schmutzbehälterhochentleerung	cm	145	145	145
Motorleistung Benzin	kW/PS	-	-	6,6/9
Motorleistung Diesel	kW/PS	-	12,5/17	-
Motorleistung Elektro	V/W	36/2980	-	-
Fahrantrieb stufenlos	km/h	6	8	8
Patronenfilteranlage	m <sup>2</sup>	6	6	6
Taschenfilteranlage (optional)	m <sup>2</sup>	6	6	6
Batteriereichweite max. ca.	h	4	-	-
LxBxH	cm	164x107,3x150,5	164x107,3x150,5	164x107,3x150,5
Leergewicht ohne Batterien	kg	490	760	518
Seitenbesenabsaugung		Serie	Serie	Serie

<sup>1</sup>Flächenleistung mit 2 Seitenbesen