


ATÜ SIRMAC INDRA

Highlights:

- Heisswasser Hochdruckreiniger für höchste Ansprüche
- Robustes Gehäuse mit Edelstahlabdeckung
- Pumpenmotor mit flexibler Kupplung
- ITTS System (Intelligent Timed Total Stop)
- Flammenüberwachung
- Eigener Brennermotor (drehrichtungsunabhängig)
- Grosser Wassertank

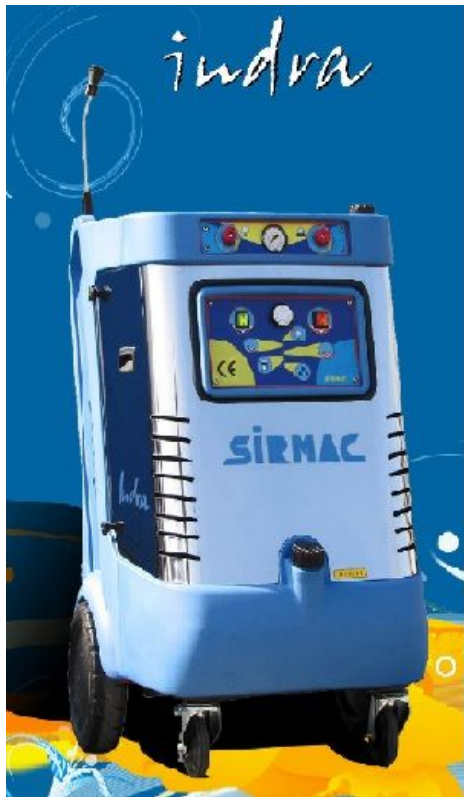

| Modell | Druck | Durchfluss | Elektrischer Anschluss | Motor Leistung | Leistungs-Aufnahme | Temp. Min/Max | Maße | Gewicht |
|--------------|-------|------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| | Bar | L/min | Ph-V-Hz | kW-Rpm | kW | °C | cm | Kg |
| Indra 12.100 | 100 | 12 | 1-230-50 | 2,2-1450 | 2,98 | 30-140 | 94x69x110h | 160 |
| Indra 10.130 | 130 | 10 | 1-230-50 | 2,2-1450 | 2,98 | 30-140 | 94x69x110h | 160 |
| Indra 14.160 | 160 | 14 | 3-400-50 | 4,1-1450 | 5 | 30-140 | 94x69x110h | 180 |
| Indra 14.200 | 200 | 14 | 3-400-50 | 5,5-1450 | 6,8 | 30-140 | 94x69x110h | 180 |
| Indra 18.160 | 160 | 18 | 3-400-50 | 5,5-1450 | 6,8 | 30-140 | 94x69x110h | 200 |
| Indra 15.200 | 200 | 15 | 3-400-50 | 5,5-1450 | 6,8 | 30-140 | 94x69x110h | 200 |
| Indra 21.150 | 150 | 21 | 3-400-50 | 6,3-1450 | 7,6 | 30-140 | 94x69x110h | 200 |